


別表第1(第13条関係)
路面復旧幅裁定基準表

(単位 m)

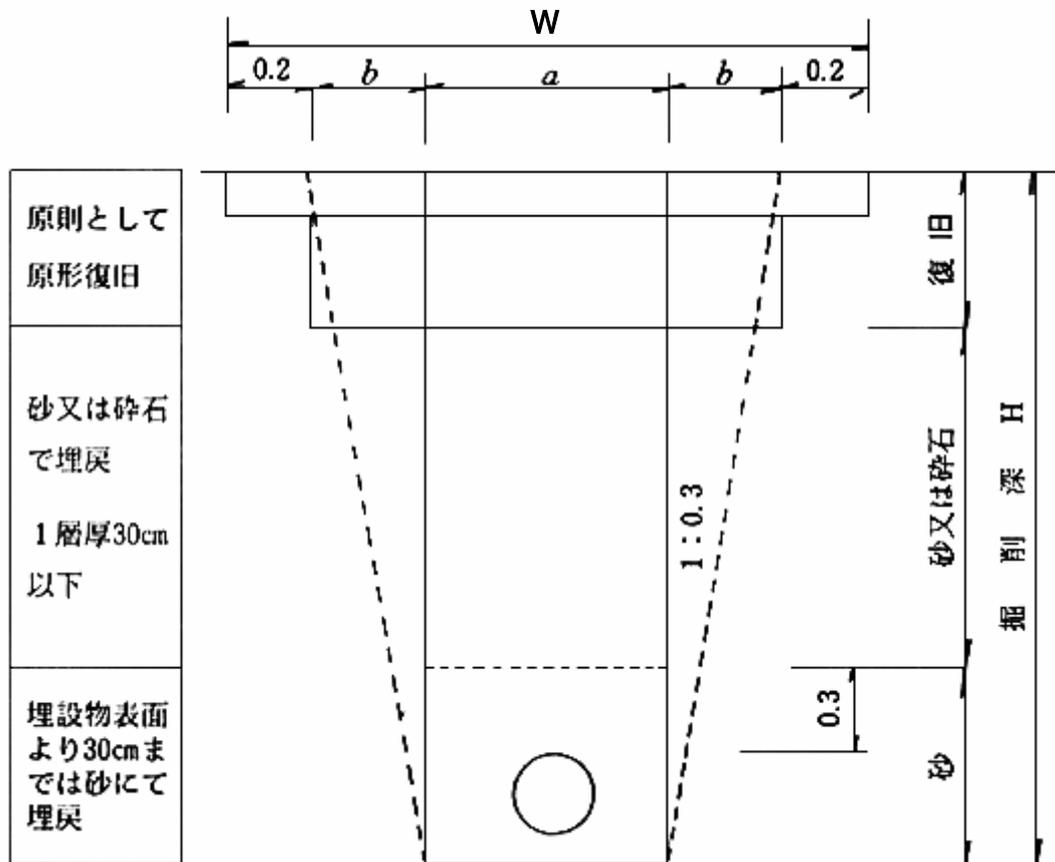

仮復旧幅(申請者復旧) $a + 2 \cdot b$

掘削場所の土質の状況等に応じて変更することがある。

本復旧幅(道路管理者復旧=本復旧費幅) $W = a + 2 \cdot b + 0.2 \times 2$

a : 掘削幅(最低 0.6 mとする)

b : $0.3 \times H$ (最低 0.3 mとする) 5 cm刻み(切り上げ)

コンクリート舗装についてはこの限りではない。

埋戻材料

材料	規格	粒径		CBR値
		最大径	最小径	
砂	10mm以下	0.074mmフルイ通過量10%以下		修正CBR20%以上
碎石	40mm "			
再生碎石	40mm "			